

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑件: PA66, UL94V-0
 - ② 螺丝: M3, 钢, 镀镍
 - ③ 焊针: 黄铜, 0.7t 镀锡

- 电气性能

IEC	
额定电压:	300V 450V
额定电流:	20A 24A
绝缘电阻:	500MΩ/DC500V
耐电压:	AC2000V/Min



- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
 适用线径: 22-14AWG 2.5mm²
 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-850-8.5-XXP-1 X-XXXX

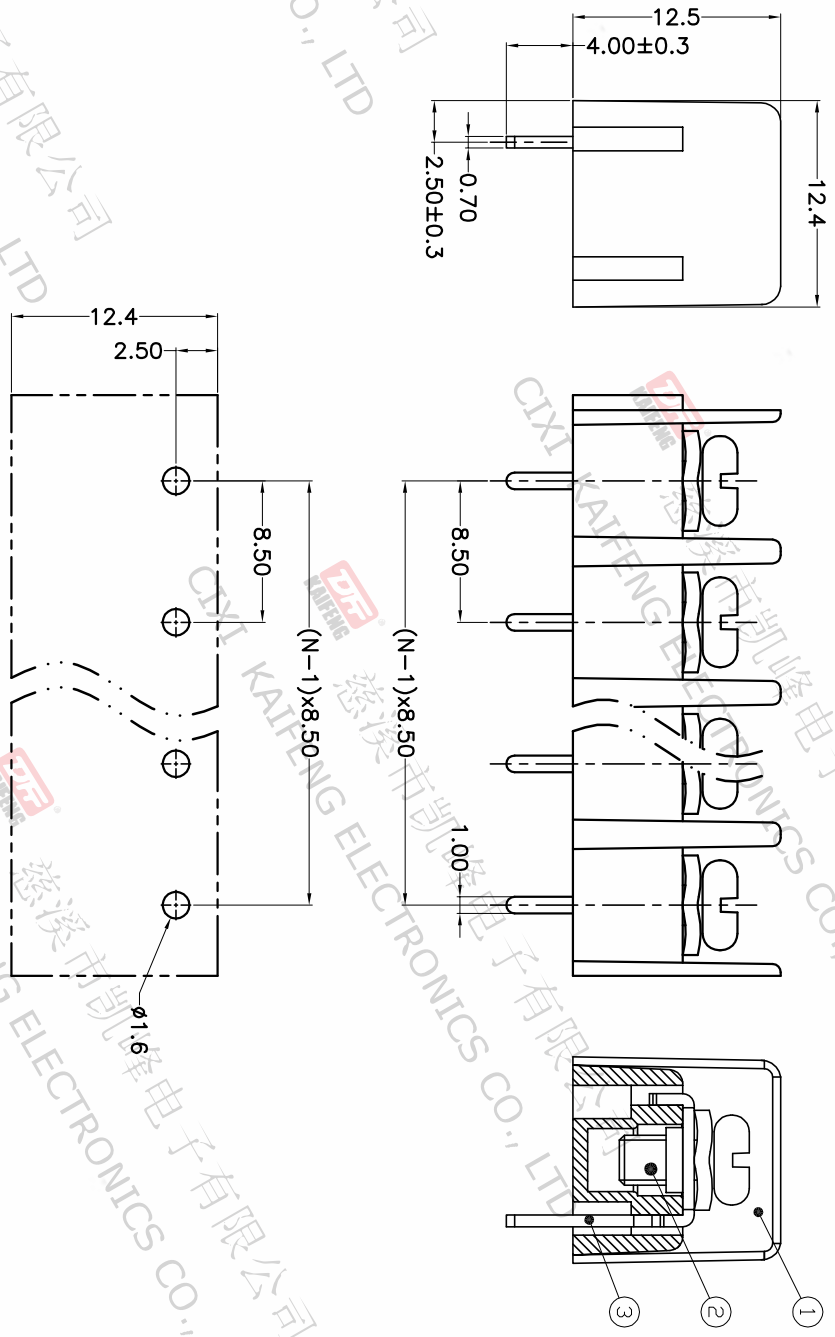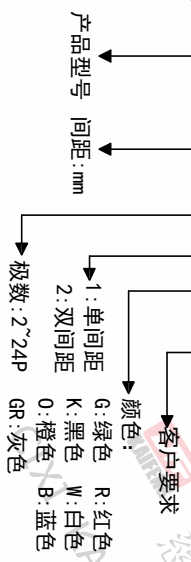

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0	>0	0.1/10	≤
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30	±0.50	±1.00
		±0.70	±1.30
			±2°

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W12001181

投影法	第一角	品名	KF-850-8.5-XXP-1X
单位	mm	纸米尺寸	A4
产品系列	KF-850		

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD