
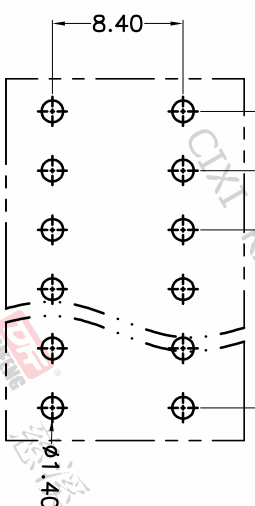

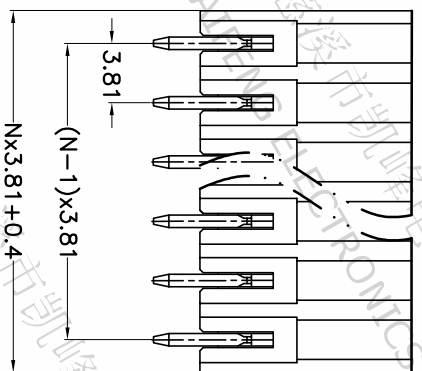
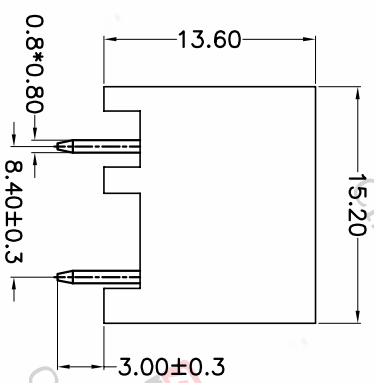


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

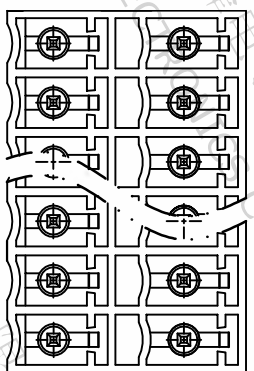

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0 ~ >6	>0 ~ >30	±0.1	±0.15
>6 ~ >10	>30 ~ >60	±0.15	±0.20
>10 ~ >24	>60 ~ >100	±0.20	±0.25
>24 ~ >30	>100 ~ >150	±0.25	±0.30
>30 ~ >60	>150 ~ >300	±0.30	±0.40
>60 ~ >100	>300 ~ >600	±0.40	±0.50
>100 ~ >150	>600 ~ >1000	±0.50	±0.60
>150 ~ >300	>1000 ~ >1500	±0.60	±0.70
>300 ~ >600	>1500 ~ >3000	±0.70	±1.00
>600 ~ >1000	>3000 ~ >6000	±1.00	±1.30
>1000 ~ >1500	>6000 ~ >10000	±1.30	±2.00


图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1

图纸编号	W10001631
------	-----------

- 材质及电镀
  - ① 塑件：PA66, UL94V-0
  - ② 焊针：铜合金, 镀锡
- 电气性能
  - UL TEC
  - 额定电压：300V 250V
  - 额定电流：8A 7A
  - 接触电阻：20mΩ
  - 绝缘电阻：500MΩ \ DC500V
  - 耐电压：AC1500V \ 1Min
- 机械性能
  - 温度范围：-40°C ~ +105°C
  - 瞬时温度：+250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12EKN-V-3.81-2\*XXP-1 X-XXXX

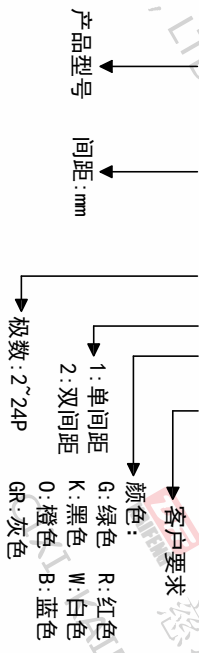

投影法	单位名称	品名
第一角投影	mm	KF12EKN-V-3.81-2*XXP-1X
纸张尺寸	产品系列	产品系列
A4	KF12EKN-V	KF12EKN-V

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD