

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.27	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
  - ① 按钮 : PA66, UL94V-0
  - ② 盖板 : PA66, UL94V-0
  - ③ 主体 : PA66, UL94V-0
  - ④ 弹片 : 不锈钢
  - ⑤ 焊针 : 铜合金\* 镀锡

- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压: 150V	130V
额定电流: 5A	6A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V	
耐电压: AC1250V \ 1min	
使用线径: 24-18AWG, 1.0mm <sup>2</sup>	



- 机械性能
 

温度范围: -40°C ~ +105°C
瞬时温度: +250°C 5秒
剥线长度: 11mm

• 符合RoHS环保要求

### 订购方式

KF141R-2.54-XXP-1 X-XXXX

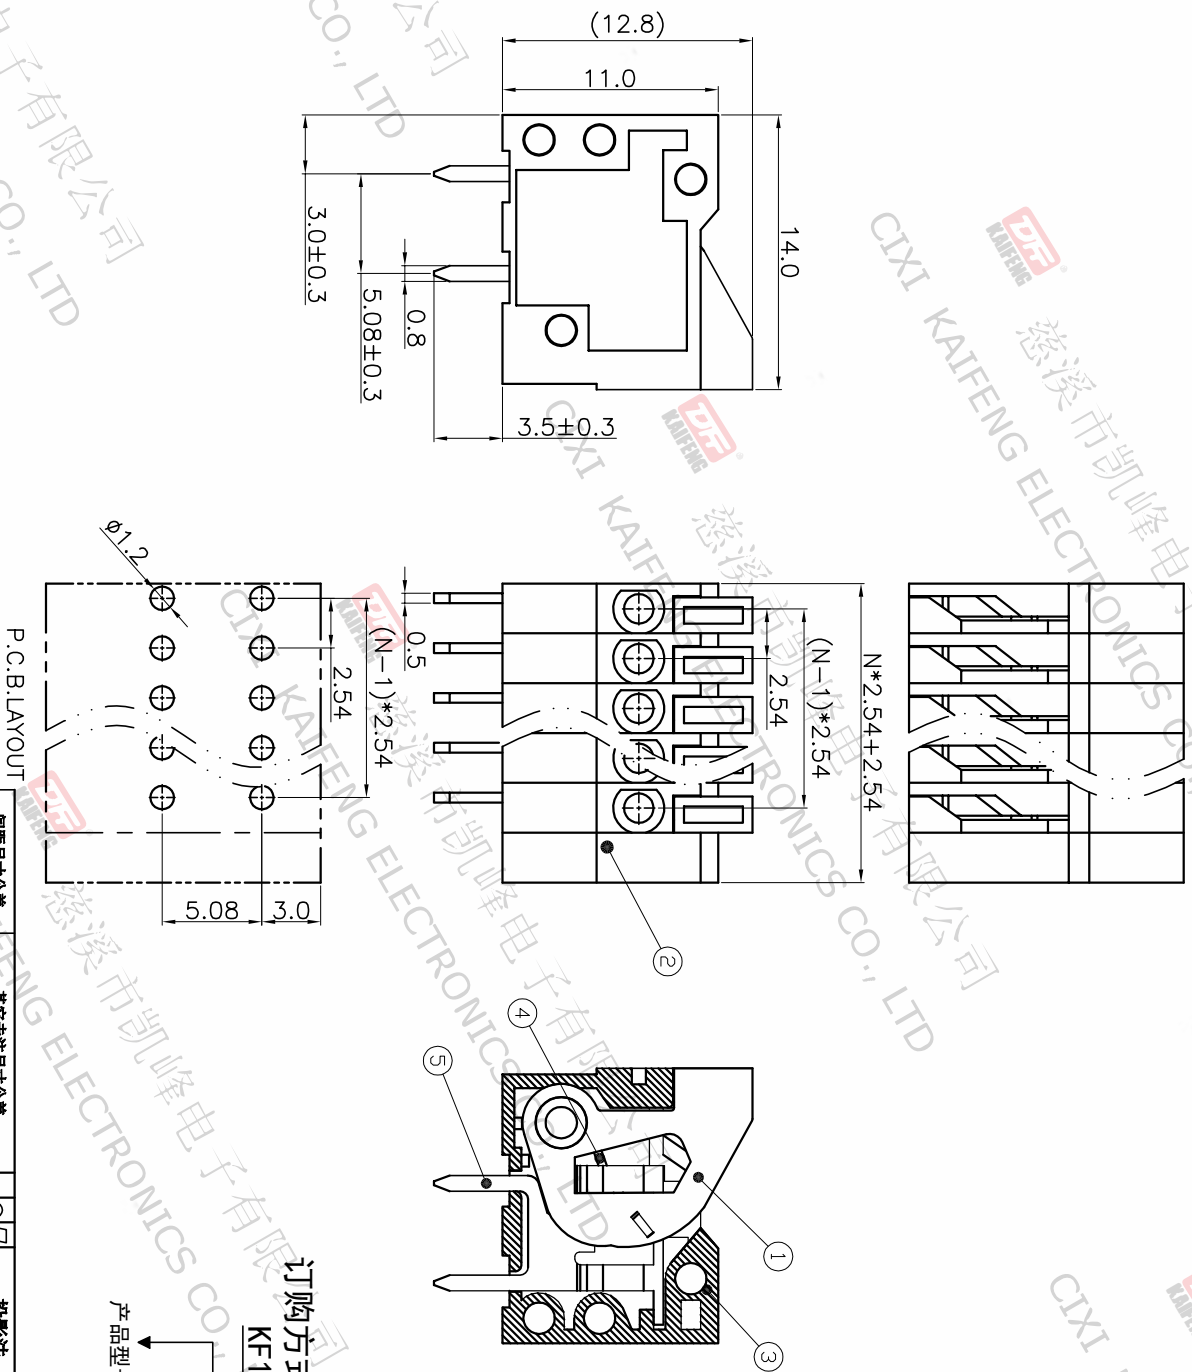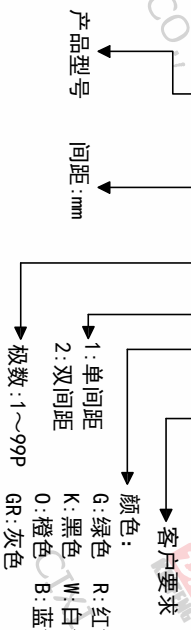

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1/10	1/1
>0 ~ ~ >6 ~ >10 ~ 6 ~ 10 ~ 24 ~ 30 ~ 60 ~ 100 ~ 150	>0 ~ >30 ~ >60 ~ >100 ~ >150	0.1/10	±2'
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30			

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W11000211		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF141R-2.54-XXP-1X
		产品系列	KF141

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

慈溪市凯峰电子有限公司 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD