
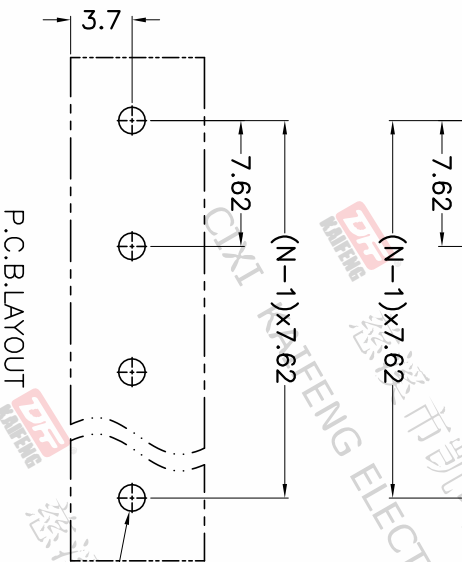
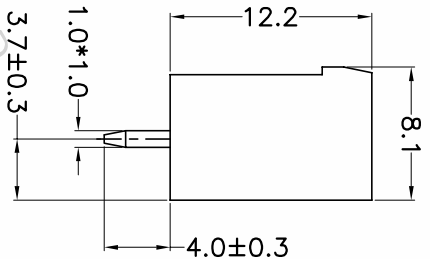

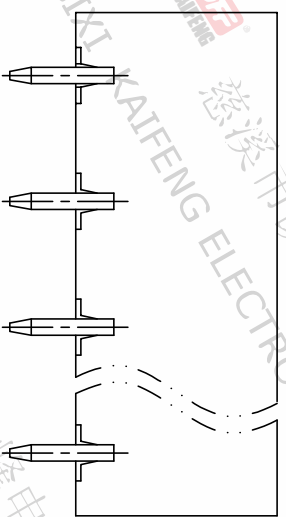


| 版本 | 修订内容 | 日期 | 绘图 | 批准 |
|----|---------|-----------|-----|-----|
| A1 | DWG.REL | 2015/5/18 | 张智美 | 金正发 |

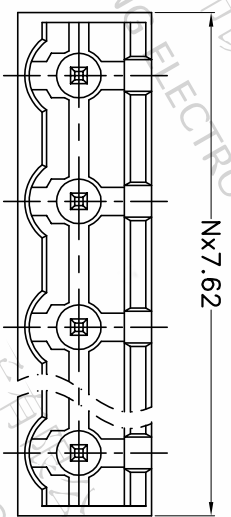


P.C.B.LAYOUT

- 材质及电镀
① 塑件主体: PA66, UL94V-0
② 焊针: 铜合金, 镀锡
- 电气性能
参考标准: UL TEC
额定电压: 300V 400V
额定电流: 15A 20A
接触电阻: 20mΩ(Max)
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
耐电压: AC2500V\1Min
- 机械性能
温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGCV-X-7.62-XXP-1 X-XXXXX

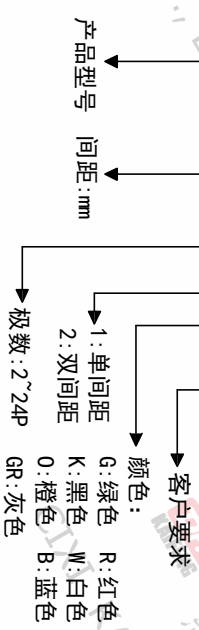

| 间距尺寸公差 | 其它未注尺寸公差 | 倒角 | 公差 |
|-------------------|-------------------------------|--------|-----|
| >0 ~ >6 | >0 ~ >30 | 0.1/10 | ±2° |
| ~ >6 ~ >10 | ~ >30 ~ >60 | ≤ | |
| ~ >10 ~ >24 | ~ >60 ~ >100 | | |
| ~ >24 ~ >30 | ~ >100 ~ >150 | | |
| ±0.15 ±0.20 ±0.30 | ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30 | | |

| 投影法 | 品名 | 纸张尺寸 | 产品系列 |
|-----|------------------------|------|------------|
| 第一角 | KF2EDGCV-X-7.62-XXP-1X | A4 | KF2EDGCV-X |

| 图纸类型 | 客户图纸 |
|------|-----------|
| 比例 | 1:1 |
| 图页 | 1/1 |
| 图纸编号 | W10000581 |

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD