
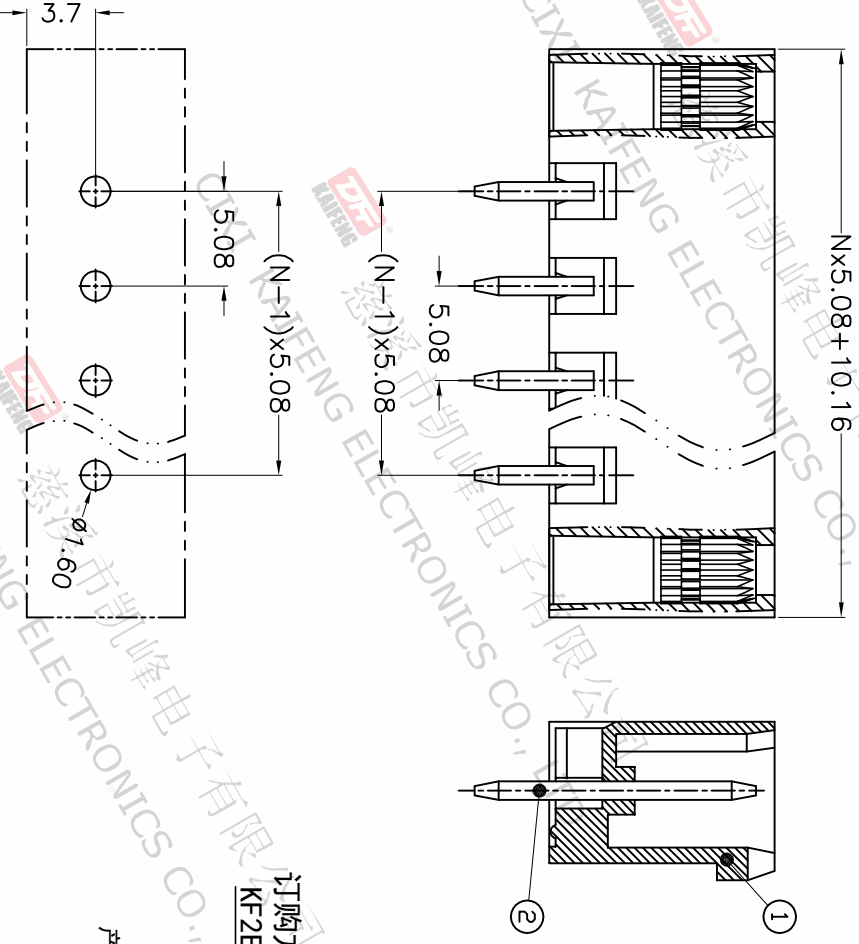
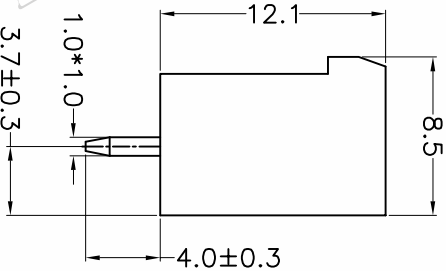


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

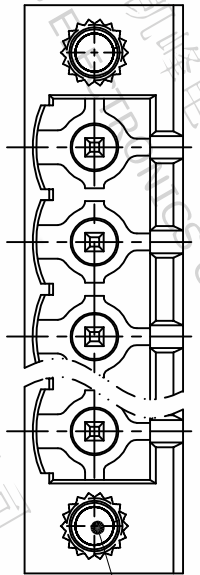

- 材质及电镀
① 塑件主体: PA66, UL94V-0
② 焊针: 铜合金, 镀锡
③ 螺母: M2.5, 铜合金

• 电气性能

参考标准: UL TEC
 额定电压: 300V 320V
 额定电流: 15A 20A
 接触电阻: 20mΩ(Max)
 绝缘电阻: 500MΩ DC500V
 耐电压: AC2000V\1min


• 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
 瞬时温度: +250°C 5秒

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGVM-X-5.08-XXP-1 X-XXXXX

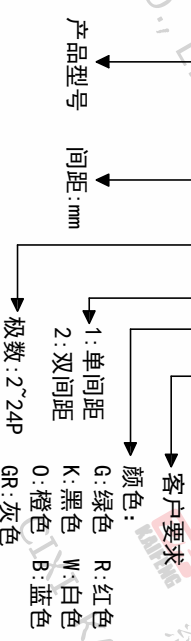

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	品名
>0 ~6 ~10 ~24	>0 ~30 ~60 ~100 ~150	第一角法	KF2EDGVM-X-5.08-XXP-1X
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	1:1	产品系列 KF2EDGVM-X
		图页	
		1/1	

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

